


ALLJET DARK 803

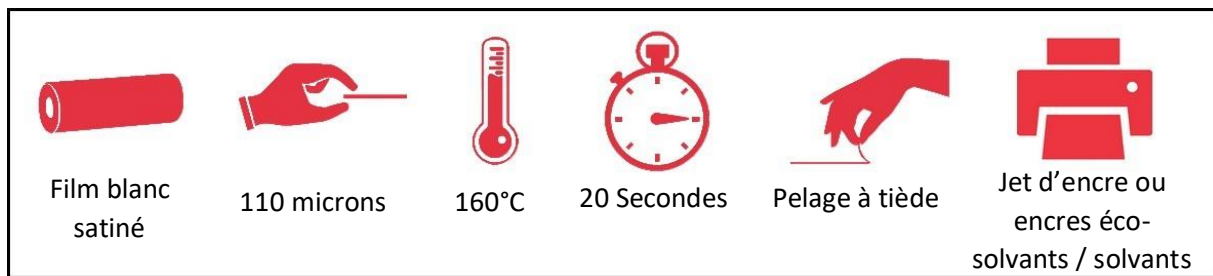

RECOMMANDE POUR :

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

Ce produit est recommandé pour les textiles foncés.

APPLICATION :

1. Impression et découpe

- Imprimer le motif en positif.
- Découper le motif avec un plotter et écheniller l'excédent de matière.

2. Transfert à chaud

- L'utilisation d'un application tape n'est pas obligatoire. Vous pouvez transférer le motif à la main.
Ne pas utiliser d'application tape papier.
- Positionner et presser le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 160°C – 20 secondes
- Pression moyenne.
- Retirer le polyester à tiède.

PRECONISATIONS :

- Respecter les instructions spécifiées sur le textile
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Stockage : maximum 1 an, verticalement et protégé de la lumière et de l'humidité

ENTRETIEN :

- Maximum 40°C à l'envers
- Ne pas utiliser de produits agressifs (javel, etc...)
- Sèche-linge : Non
- Nettoyage à sec : Non

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.



09.67.04.74.21



serviceclient@transfer-id.com



www.transfer-id.com