


SUNMARKPRINT 1710

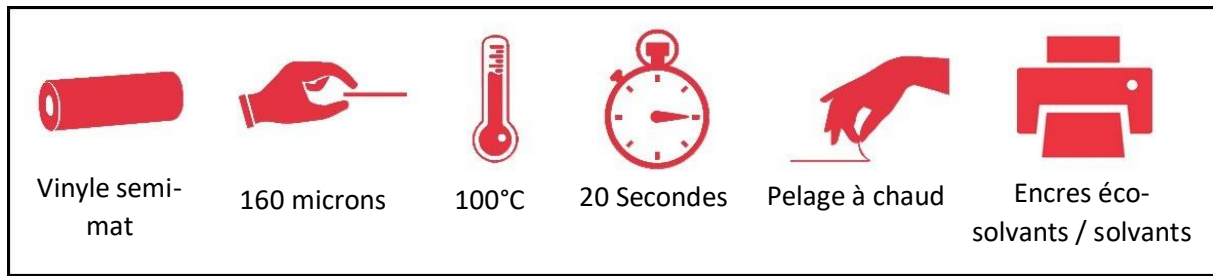

RECOMMANDE POUR :

Stores, bannes, textiles sensibles à la chaleur.

APPLICATION :

1. Impression et découpe

- Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante
 - ✓ Contrôler les températures d'impression (45°C) et de séchage des encres (50°C)
 - ✓ Utiliser le profil d'impression adéquat
- Retirer le flex de l'imprimante et laisser sécher à température ambiante au minimum 4 heures.

2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière.
- Utiliser un application tape pour transférer le motif (*ne pas utiliser d'application tape papier*).
- Positionner et presser le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 100°C – 20 secondes
- Pression moyenne.
- Retirer le polyester à chaud.

PRECONISATIONS :

- Respecter les instructions spécifiées sur le textile
- Stockage : maximum 1 an, verticalement et protégé de la lumière et de l'humidité

ENTRETIEN :

- Pas de lavage autorisé
- Ce produit n'est pas garanti contre les rayons U.V.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.



09.67.04.74.21



serviceclient@transfer-id.com



www.transfer-id.com